




## Eff- Eff 118E-44535A71 Standart Tip

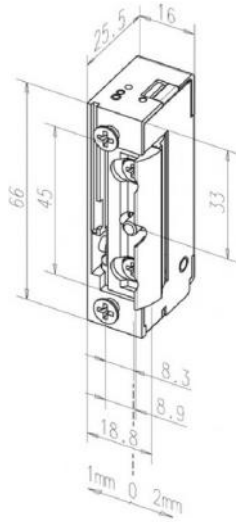

### Uygulama

- \* Ahşap ve alüminyum kapılar
- \* Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

### Genel

Eff-Eff 118E-44535A71 elektrikli kilit karşılığı, günlük geçiş sayısının fazla olmadığı ahşap ve alüminyum kapılar için uygundur. Ekonomik olması nedeniyle yüksek güvenlik gerektirmeyen kapılarda tercih edilir.

### Özellikler

- \*Günlük geçiş sayısının fazla olmadığı ahşap ve alüminyum kapılar için uygundur.
- \*"Enerji yokken kilitli (fail secure)" kalma esasına göre çalışır.
- \*%100 ED özelliğindedir. Yani sürekli enerji vererek kilit karşılığının açık kalması sağlanabilir.
- \*Simetrik gövde yapısı nedeniyle sağa yada sola açılan kapılar için montaj kolaylığı sağlar.
- \*Kilit karşılığı dili hareketli olduğu için montajda esneklik sağlar.(maksimum 3 mm)
- \*Mekanik serbest bırakma kolu.

### Teknik Özellikler

Çalışma Prensibi	Enerji yokken kilitli (fail secure)
Çektiği Akım	270mA @ 12VDC
Çalışma Voltajı	10 - 24 V DC/AC
Dayanıklılık	300 kg
Gövde	Çinko - Alüminyum alaşımı
Hareketli Dil	Çinko - Alüminyum alaşımı
Alınlık	Paslanmaz çelik
Dil Hareket Mesafesi	Maksimum 3 mm
Kapı Durumu İzleme Kontakı	Yok