




Trimec ES 2001-T ANSI Tip

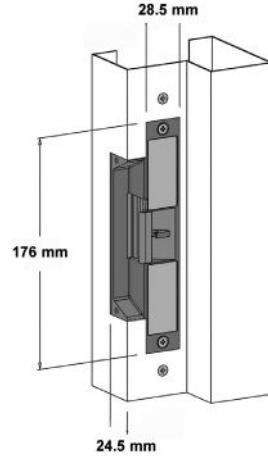

Uygulama

- * Yangın kapıları
- * Çelik ve alüminyum kapılar
- * Tüm kartlı geçiş sistemleri ile uyumludur.

Genel

Trimec ES2001-T elektrikli kilit karşılığı, günlük geçiş sayısının fazla olduğu çelik ve alüminyum kapılar için uygundur. Yangına karşı 4 saat dayanma, kapı durumu izleme kontağı, yüksek güvenlik ve enerji varken yada yokken kilitli kalacak şekilde çalışabilmesi tercih edilmesinin en önemli nedenleri arasındadır.

Özellikler

- * Günlük geçiş sayısının fazla olduğu çelik ve alüminyum kapılar için uygundur.
- * "Enerji varken/yokken kilitli" kalma esasına göre çalışır.
- * Kapı durumunu gösteren (kapı kapalı/açık) kapı durumu izleme kontağı mevcuttur.
- * Yangına karşı 4 saat dayanıklıdır.
- * Simetrik gövde yapısı nedeniyle sağ yada sol kapılar için montaj kolaylığı sağlar.
- * Normal çalışma gerilimi 12 VDC olup, 24 VDC modeli opsiyonel olarak mevcuttur.
- * Gövde ve hareketli kilit karşılığı paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.

Teknik Özellikler

Çalışma Prensipleri	Enerji varken/yokken kilitli (değiştirilebilir)
Çektiği Akım	0,175mA @ 12VDC
Çalışma Voltajı	12 V DC
Dayanıklılık	1.362 kg
Gövde	Paslanmaz çelik
Hareketli Dil	Paslanmaz çelik
Alınlık	Paslanmaz çelik
Kapı Durumu İzleme Kontakı	Mevcut